


K-4



### **Eigenschaften K-4 LED 2 Zonen Funk Wand-Dimmer**

- LED Funk Dimmer zur Steuerung von einfarbigen LED Streifen
- Signalübertragung: 868MHz Funk / K-4 Signal
- Schicke und dezente Optik
- kompatibel zum *K-4 LED 4-Kanal Funk Empfänger* und *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- ermöglicht die separate Steuerung von 2 Zonen (Funk Empfängern)
- Reichweite ca. 20m
- Einfache Koppelung mit dem *K-4 LED 4-Kanal Funk Empfänger* und *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- kurzes Drücken: An / Aus
- langes Drücken: Einstellung der Helligkeit
- der Wand Dimmer kann entweder per 3M Klebeband oder Schrauben aufputz montiert werden oder auf eine Unterputzdose gesetzt werden
- Stromversorgung über Batterie (CR2430), im Lieferumfang enthalten
- Maße (L x B x H): 86mm x 86mm x 14mm

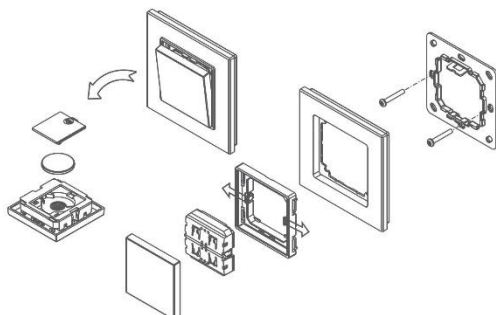

### **Koppelung Wand Dimmer mit K-4 Funk Empfänger**

*K-4 Funk Empfänger* wird benötigt. Dieser Empfänger wird zwischen LED Netzteil und LED Streifen geschaltet und dimmt die LED Beleuchtung via PWM (Pulsweitenmodulation). Damit der Funk Empfänger auf das Signal des Funk Wand Dimmers reagiert, müssen beide Geräte miteinander gekoppelt werden. Dazu zuerst kurz die Anlerntaste des Funk Empfängers, anschließend eine AN Taste des Dimmers drücken. Ein Aufblinker der angeschlossenen LED Streifen bestätigt die Koppelung von Funk Empfänger und Funk Dimmer. Bei Verwendung von 2 Zonen kann ein Empfänger mit einer Taste gekoppelt werden, der zweite Empfänger mit der zweiten An Taste. Es ist auch möglich, mehrere Funk Empfänger auf einer Zone abzuspeichern. Hierzu muss die oben beschriebene Koppelung für jeden Empfänger durchgeführt werden.

