


Einrichtung des passenden Profils für CASAMBI BT RGBW-RGB-CCT-LED Controller 12V - 24V DC

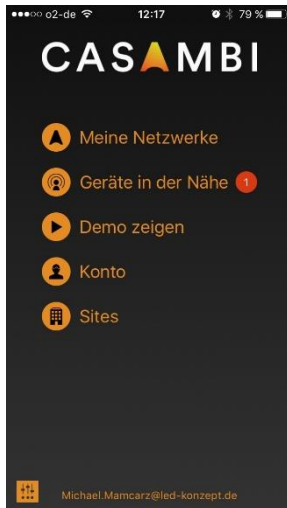

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm auf „Geräte in meiner Nähe“
2. Wählen Sie das Modul aus, dessen Profil Sie einstellen möchten
3. Drücken Sie „Profil ändern“
4. Wählen Sie das für Sie passende Profil und führen Sie den Update durch.
5. Binden Sie das CBU-PWM4 mit dem angepassten Profil in Ihr Netzwerk ein und beginnen Sie Ihre RGBW/ RGB/ CCT/ einfarbige LED Beleuchtung zu steuern.
6. Sollte der Controller bereits in Ihr Netzwerk integriert sein, müssen Sie diesen vor der Änderung des Profils erst vom Netzwerk entkoppeln.

Weitere Bedienungsanleitungen wie auch Installationsanleitungen finden Sie bei uns im Online-Shop bei dem Artikel „CBU-PWM4“