


K-4

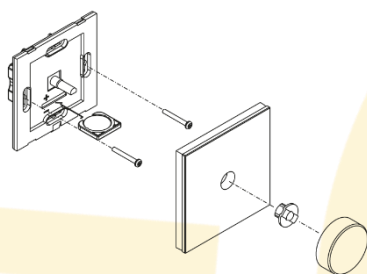

Eigenschaften K-4 LED Funk Einbau-Dimmer

- LED Funk Dimmer zur Steuerung von einfarbigen LED Streifen
- Signalübertragung: 868MHz Funk / K-4 Signal
- kompatibel zum *K-4 LED 4-Kanal Funk Empfänger* und *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- Reichweite ca. 20m
- Einfache Koppelung mit dem *K-4 LED 4-Kanal Funk Empfänger* und *K-4 LED 1-Kanal Funk Empfänger*
- Drehrad drücken: An / Aus
- Drehrad drehen: Einstellung der Helligkeit
- Dank der Signalübertragung und der autarken Stromversorgung ist die Installation des Funk Dimmers sehr einfach.
- Stromversorgung geschieht über Batterie (CR2032), ist im Lieferumfang enthalten
- Maße (D x h): 40mm x 17mm

Koppelung Funk Dimmer mit K-4 Funk Empfänger

Zur K-4 Steuerung von LED Streifen wird neben dem Funk Einbau-Dimmer noch ein Funk Empfänger benötigt. Dieser Empfänger wird zwischen LED Netzteil und LED Streifen geschaltet und dimmt die LED Beleuchtung via PWM (Pulsweitenmodulation). Damit der Funk Empfänger auf das Signal des Funk Dimmers reagiert, müssen beide Geräte miteinander gekoppelt werden. Dazu zuerst kurz die Anlerntaste des Funk Empfängers, anschließend das Drehrad des Einbau-Dimmers drücken. Ein Aufblinker der angeschlossenen LED Streifen bestätigt die Koppelung von Funk Empfänger und Funk Dimmer. Es ist auch möglich, mehrere Funk Empfänger mit einem Funk Dimmer anzusteuern. Hierzu muss die oben beschriebene Koppelung für jeden Empfänger durchgeführt werden. Beachten Sie, dass alle an mit dem Funk Dimmer gekoppelten Funk Empfänger stets synchron reagieren.

