
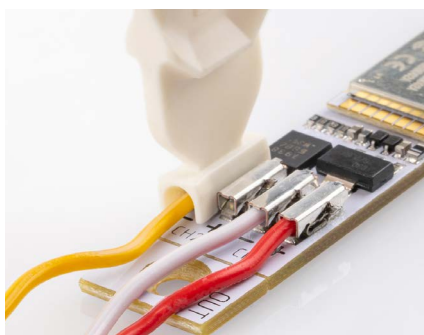


## CASAMBI BT 2-Kanal Controller mini

### Technische Daten CASAMBI BT 2-Kanal Controller mini

zur Steuerung von	dualweißen CCT oder einfarbigen LED Streifen
Signalübertragung	Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) Funk
steuerbar über	Smartphone, Tablet, Fernbedienung Wandsteuerung, XPRESS
Reichweite max.	20m (ideal)
Eingangsspannung	12V - 24V DC
Ausgangsspannung	12V - 24V DC (wie Eingangsspannung)
Strom max.	7A (2 x 3,5A)
Leistung max.	85W (bei 12V) - 170W (bei 24V)
Funktionen	An/Aus, Helligkeit, Farbtemperatur, separate Steuerung von 2 LED Streifen, Szenen, zeitgesteuerte Leuchtszenen
Dimmart	Pulsweitenmodulation (PWM Signal)
PWM Frequenz	2kHz
Anschluss	WAGO Klemmsystem 2065 für starre oder feindrahtige Leiter
Leiterquerschnitt	0,2 - 0,75mm <sup>2</sup> (24 - 18 AWG)
Betriebstemperatur	-40°C - +50°C
Maße (L x B x H)	80mm (61mm) x 14mm x 5,4mm

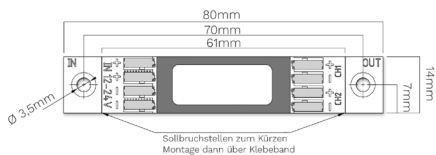

### Anschluss an Wago-Klemmen

Der CASAMBI 2 Kanal Controller ist ein- und ausgangsseitig mit robusten WAGO Klemmen (Typ: 2065) ausgestattet. Die Klemme ist mit starren oder feindrahtigen Leitern kompatibel.

Zum Anschluss wird ein Betätigungswerkzeug benötigt.

Das Betätigungswerkzeug ist Teil des Lieferumfangs.