

CASAMBI BT RGBW-RGB-CCT-LED-Controller 12V - 24VDC IP65



CASAMBI BT RGBW-RGB-CCT-LED-Controller 12V - 24VDC IP65




zur App (IOS)



zur App (Android)



- 4 Kanal PWM Dimmer zur Steuerung via CASAMBI App (Bluetooth 4.0 BLE)
- zur Steuerung von RGBW, RGB, CCT und einfarbigen LED Streifen mit 12-24VDC
- Funktionen: Farbeinstellungen, Helligkeitseinstellung, Szenensteuerung, Animationen, Farbsteuerung, Farbfeinjustierung, Memory-Funktion, zeitbedingte Lichtsteuerung, Timer-Funktion
- kann via Smartphone, Tablet, Fernbedienung, Wandsteuerung angesteuert werden
- Reichweite Funk-Signal: bis zu 20m
- mit IP65 auch für den Außeneinsatz geeignet
- Werkseitig ist der Controller auf 4-Kanal RGBW Modus eingestellt. Falls bspw. CCT LED Streifen angesteuert werden sollen, muss das Profil am Controller dementsprechend eingestellt werden. Näheres siehe [Profiländerung PWM4](#)
- Numerisch kodierte Zuleitungen für einfacheren Anschluss
- Achten Sie beim Anschluss der LED Streifen auf die Nummerierung der Anschlusslitzen und schließen Sie die LED Streifen entsprechend der Nummerierung der Kanäle in den Schaltbildern

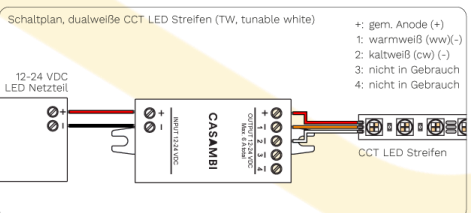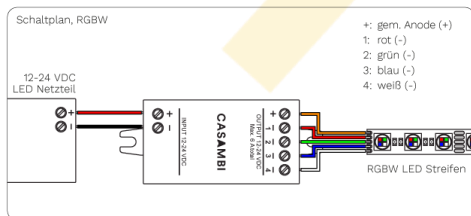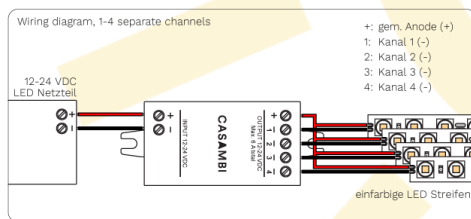

Artikelnummer	CBU-PWM4-IP65
Signalübertragung	Bluetooth 4.0, 2,4..2,483 GHz; 4dBm
Steuerung via	Smartphone, Tablet, Fernbedienung, EXPRESS Wandsteuerung, Enocean Schalter
Kompatibilität IOS	ab iPhone 4S
Kompatibilität Android	ab ANDROID 4.4
Betriebsspannung	12V – 24V DC
Strom max.	6A, kann frei auf die einzelnen Kanäle verteilt werden
Leistung max.	72W (12VDC) - 144W (24VDC)
PWM-Frequenz	ca. 400Hz
IP Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	-20° C - +45° C
Maße (L x B x H)	100 x 37 x 24 mm (Zuleitungen ca. 15cm)