


Anschlussvarianten



Litzenanschluss mit MINI AMP Stecker (100cm, 200cm)

Technische Daten

Artikelname	COB LED Streifen 24V weiß 12,7W/m kaltweiß
Artikelnummer	MA-12180
Helligkeit	1550 lm/m (+-10%)
Leuchtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur	6500K (+-100K)
CRI	95
Öffnungswinkel	160° (+- 10°)
Betriebsspannung	24V DC
Leistung	12,7 W/m
Effizienz	122 lm/W (+-10%)
Effizienzklasse	E
Lebensdauer	>40.000h
Dimmbar	ja
Am Stück betreibbar	500cm
Anzahl LEDs	480 Stk/m
IP Schutzart	IP20
Oberfläche Platine	weiß
Rückseite	doppelseitiges 3M Klebeband
Modullänge	5cm
Minimaler Biegeradius	3cm
Maße (L x B x H)	L x 10mm x 3mm
Maße (L x B x H) MINI Amp Stecker	15,5mm x 5,7mm x 5mm


LDT / IES Dateien




Für unsere Lichtplaner und Architekten bieten wir für unsere LED Streifen IES und LDT Dateien an. Diese bilden die photometrischen Werte des LED Streifens pro Modul ab und können in Ihre Software für Lichtplanung wie bspw. DIALUX direkt eingebunden werden. Diese Daten stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sicherheitshinweise


Der LED Streifen ist so zu verbauen, dass dieser vor mechanischen Einwirkungen geschützt ist. Bei der Installation ist darauf zu achten die Leiterplatte nicht zu beschädigen. Die Installation von LED Streifen (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Sicherheitsstandards durchgeführt werden. Die Installation ist von einem Fachmann durchzuführen. Bei der Installation ist auf richtige Polung zu achten, andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am LED Streifen kommen. Achten Sie darauf zur Stromversorgung ein passendes LED Netzteil mit ausreichender maximaler Leistung zu wählen. Achten Sie bei der Montage von LED Streifen auf einen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Entladungen. Kontaktierung des Streifens erfolgt durch Anlöten von Zuleitungen an den dafür vorgesehenen Lötkontakten. Beim Löten ist eine Lötzeit von maximal 2 Sek und eine Löttemperatur von maximal 350°C nicht zu überschreiten. Lassen Sie die Lötstellen vor weiterer Verarbeitung unbedingt komplett abkühlen! Beachten Sie bei Lötarbeiten die richtige Polung des LED Streifens (achten Sie auf die Beschriftung der Lötkontakte). Bei Einsatzbereichen mit erhöhtem Staubvorkommen oder hoher Luftfeuchtigkeit ist der LED Streifen durch Verbau in LED Alu Profile oder andere Gehäuse mit entsprechender IP Schutzart zu schützen. Schäden durch Korrosion aufgrund unsachgemäßer Montage können nicht anerkannt werden. Der Streifen kann an den vorgesehen Trennmarken durch vorsichtiges Durchschneiden der Leiterplatte getrennt werden. Die Montage des LED Streifen erfolgt mit Hilfe des auf der Rückseite angebrachten doppelseitigen Klebebands. Achten Sie dabei auf eine glatte, starre, fett- und partikelfreie Oberfläche.

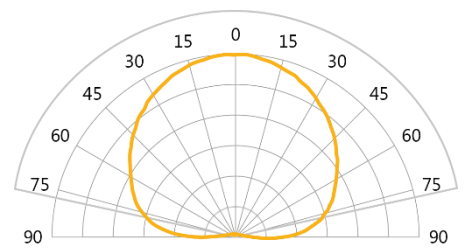

Spektrale Verteilung

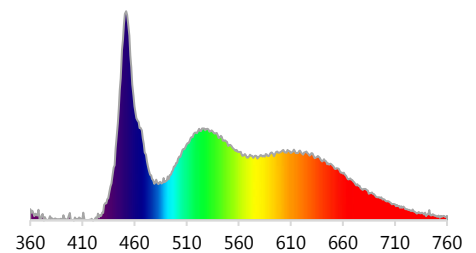

RGB Farbraum nach CIE 1931

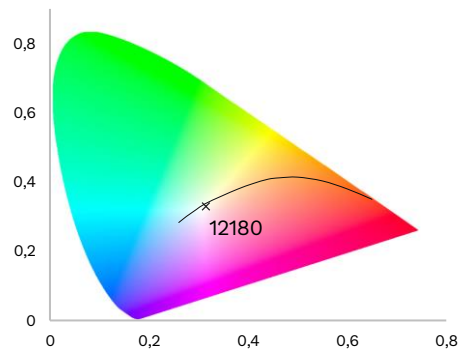

CRI Farbwiedergabe nach Farben

R1	98
R2	96
R3	88
R4	96
R5	96
R6	91
R7	98
R8	99
R9	93
R10	86
R11	91
R12	61
R13	99
R14	93
R15	96

LED Streifen leuchtend

