


Anschlussvarianten



Litzenanschluss mit MINI AMP Stecker (100cm, 200cm)

Technische Daten

Artikelname	COB LED Streifen 24V weiß 5W/m warmweiß 2700K mit MINI AMP Stecksystem
Artikelnummer	MA-12410
Helligkeit	480 lm/m (+-10%)
Leuchtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur	2700K (+-100K)
CRI	93
Öffnungswinkel	160° (+- 10°)
Betriebsspannung	24V DC
Leistung	5 W/m
Effizienz	96 lm/W (+-10%)
Effizienzklasse	F
Lebensdauer	>40.000h
Dimmbar	ja
Am Stück betreibbar	500cm
Anzahl LEDs	320 Stk/m
IP Schutzart	IP20
Oberfläche Platine	weiß
Rückseite	doppelseitiges 3M Klebeband
Modullänge	5cm
Minimaler Biegeradius	3cm
Maße (L x B x H)	L x 8mm x 3mm
Maße (L x B x H) MINI Amp Stecker	15,5mm x 5,7mm x 5mm


LDT / IES Dateien




Für unsere Lichtplaner und Architekten bieten wir für unsere LED Streifen IES und LDT Dateien an. Diese bilden die photometrischen Werte des LED Streifens pro Modul ab und können in Ihre Software für Lichtplanung wie bspw. DIALUX direkt eingebunden werden. Diese Daten stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sicherheitshinweise


Der LED Streifen ist so zu verbauen, dass dieser vor mechanischen Einwirkungen geschützt ist. Bei der Installation ist darauf zu achten die Leiterplatte nicht zu beschädigen. Die Installation von LED Streifen (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Sicherheitsstandards durchgeführt werden. Die Installation ist von einem Fachmann durchzuführen. Bei der Installation ist auf richtige Polung zu achten, andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am LED Streifen kommen. Achten Sie darauf zur Stromversorgung ein passendes LED Netzteil mit ausreichender maximaler Leistung zu wählen. Achten Sie bei der Montage von LED Streifen auf einen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Entladungen. Kontaktierung des Streifens erfolgt durch Anlöten von Zuleitungen an den dafür vorgesehenen Lötkontakten. Beim Löten ist eine Löt-dauer von maximal 2 Sek und eine Löttemperatur von maximal 350°C nicht zu überschreiten. Lassen Sie die Lötstellen vor weiterer Verarbeitung unbedingt komplett abkühlen! Beachten Sie bei Lötarbeiten die richtige Polung des LED Streifens (achten Sie auf die Beschriftung der Lötkontakte). Bei Einsatzbereichen mit erhöhtem Staubvorkommen oder hoher Luftfeuchtigkeit ist der LED Streifen durch Verbau in LED Alu Profile oder andere Gehäuse mit entsprechender IP Schutzart zu schützen. Schäden durch Korrosion aufgrund unsachgemäßer Montage können nicht anerkannt werden. Der Streifen kann an den vorgesehen Trennmarken durch vorsichtiges Durchschneiden der Leiterplatte getrennt werden. Die Montage des LED Streifens erfolgt mit Hilfe des auf der Rückseite angebrachten doppelseitigen Klebebands. Achten Sie dabei auf eine glatte, starre, fett- und partikelfreie Oberfläche.

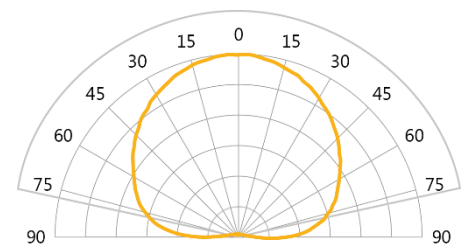

Spektrale Verteilung

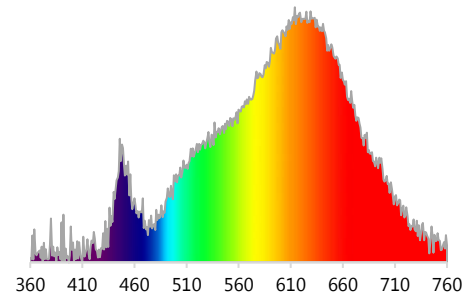

RGB Farbraum nach CIE 1931

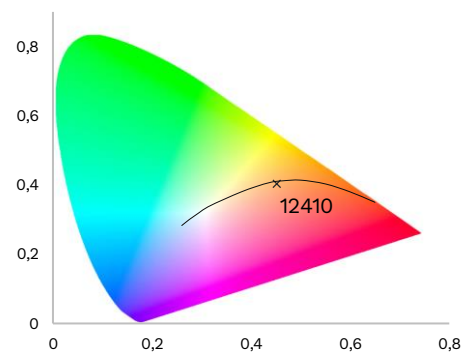

CRI Farbwiedergabe nach Farben

R1	94
R2	97
R3	98
R4	94
R5	94
R6	97
R7	91
R8	82
R9	60
R10	92
R11	96
R12	90
R13	95
R14	98
R15	89

LED Streifen leuchtend

