



Anschlussvarianten



blanke Lötkontakte



Litzenanschluss (ca. 15cm)

Technische Daten


Artikelname	RGBW LED Streifen 24V 18W/m RGB + neutralweiß
Artikelnummer	11660
Helligkeit	850lm/m (450(RGB) + 400(neutralweiß)) (+-10%)
Leuchtfarbe	RGB + neutralweiß
Farbtemperatur (weißer Kanal)	4300K (+-100K)
CRI (weißer Kanal)	89
Öffnungswinkel	120°
Betriebsspannung	24V DC
Leistung	18 W/m (13,5W/m RGB, 4,5W/m weiß)
Effizienz (weißer Kanal)	89 lm/W (+-10%)
Effizienzklasse (weißer Kanal)	G
Lebensdauer	>40.000h
Dimmbar	ja
Am Stück betreibbar	500cm
Anzahl LEDs	60 Stk/m (4in1 Chips (RGB+W))
IP Schutzart	IP20
Oberfläche Platine	weiss
Rückseite	doppelseitiges 3M Klebeband
Modullänge	10cm
Minimaler Biegeradius	2cm
Maße (L x B x H)	L x 12mm x 3mm

Referenzeinstellung zur Bewertung der Energieeffizienzklasse


Als Referenzeinstellung zur Beurteilung der Energieeffizienzklasse ist bei diesem RGBW LED Streifen lediglich der weiße Kanal angeschlossen und betrieben worden. Die Bewertung basiert auf der Lichtausbeute (Helligkeit) und dem Verbrauch des weißen Kanals.

Sicherheitshinweise


Der LED Streifen ist so zu verbauen, dass dieser vor mechanischen Einwirkungen geschützt ist. Bei der Installation ist darauf zu achten die Leiterplatte nicht zu beschädigen. Die Installation von LED Streifen (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Sicherheitsstandards durchgeführt werden. Die Installation ist von einem Fachmann durchzuführen. Bei der Installation ist auf richtige Polung zu achten, andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am LED Streifen kommen. Achten Sie darauf zur Stromversorgung ein passendes LED Netzteil mit ausreichender maximaler Leistung zu wählen. Achten Sie bei der Montage von LED Streifen auf einen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Entladungen. Kontaktierung des Streifens erfolgt durch Anlöten von Zuleitungen an den dafür vorgesehenen Lötkontakten. Beim Lötten ist eine Löttdauer von maximal 3 Sek und eine Löttemperatur von maximal 300°C nicht zu überschreiten. Lassen Sie die Lötstellen vor weiterer Verarbeitung unbedingt komplett abkühlen! Beachten Sie bei Lötarbeiten die richtige Polung des LED Streifens (achten Sie auf die Beschriftung der Lötkontakte). Bei Einsatzbereichen mit erhöhtem Staubvorkommen oder hoher Luftfeuchtigkeit ist der LED Streifen durch Verbau in LED Alu Profile oder andere Gehäuse mit entsprechender IP Schutzart zu schützen. Schäden durch Korrosion aufgrund unsachgemäßer Montage können nicht anerkannt werden. Der Streifen kann an den vorgesehenen Trennmarken durch vorsichtiges Durchschneiden der Leiterplatte getrennt werden. Die Montage des LED Streifens erfolgt mit Hilfe des auf der Rückseite angebrachten doppelseitigen Klebebands. Achten Sie dabei auf eine glatte, starre, fett- und partikelfreie Oberfläche.

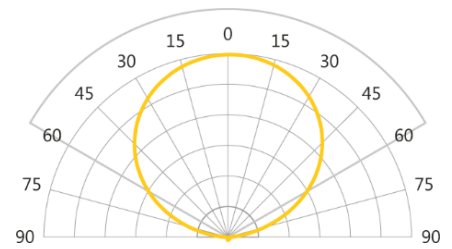

Spektrale Verteilung (weiß)

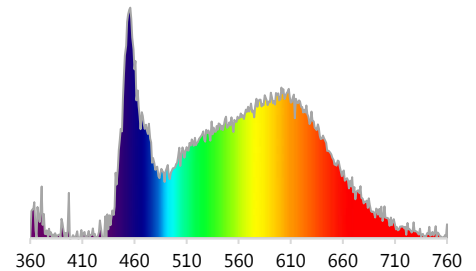

RGB Farbraum nach CIE 1931

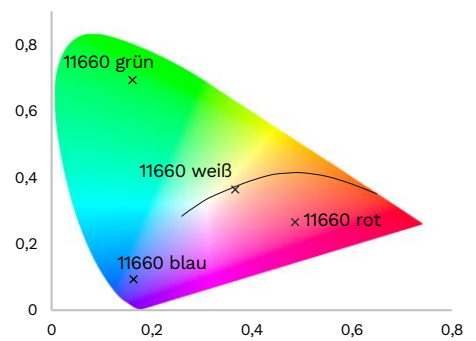

CRI Farbwiedergabe nach Farben (weiß)

R1	91
R2	98
R3	95
R4	86
R5	89
R6	92
R7	86
R8	75
R9	42
R10	93
R11	86
R12	64
R13	94
R14	99
R15	87

LED Streifen leuchtend

