


Anschlussvarianten



Litzenanschluss mit MINI AMP Stecker (100cm, 200cm)

Technische Daten

Artikelname	COB LED Streifen 24V weiß 10W/m warmweiß 2700K mit MINI AMP Stecksystem
Artikelnummer	MA-12730
Helligkeit	1000 lm/m (+-10%)
Leuchtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur	2700K (+-100K)
CRI	90
Öffnungswinkel	160° (+- 10°)
Betriebsspannung	24V DC
Leistung	10 W/m
Effizienz	100 lm/W (+-10%)
Effizienzklasse	F
Lebensdauer	>40.000h
Dimmbar	ja
Am Stück betreibbar	500cm
Anzahl LEDs	480 Stk/m
IP-Schutzart	IP20
Oberfläche Platine	weiß
Rückseite	doppelseitiges 3M Klebeband
Modullänge	5cm
Minimaler Biegeradius	2cm
Maße (L x B x H)	L x 8mm x 3mm
Maße (L x B x H) MINI Amp Stecker	15,5mm x 5,7mm x 5mm


LDT / IES Dateien




Für unsere Lichtplaner und Architekten bieten wir für unsere LED Streifen IES und LDT Dateien an. Diese bilden die photometrischen Werte des LED Streifens pro Modul ab und können in Ihre Software für Lichtplanung wie bspw. DIALUX direkt eingebunden werden. Diese Daten stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sicherheitshinweise


Der LED Streifen ist so zu verbauen, dass dieser vor mechanischen Einwirkungen geschützt ist. Bei der Installation ist darauf zu achten die Leiterplatte nicht zu beschädigen. Die Installation von LED Streifen (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Sicherheitsstandards durchgeführt werden. Die Installation ist von einem Fachmann durchzuführen. Bei der Installation ist auf richtige Polung zu achten, andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am LED Streifen kommen. Achten Sie darauf zur Stromversorgung ein passendes LED Netzteil mit ausreichender maximaler Leistung zu wählen. Achten Sie bei der Montage von LED Streifen auf einen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Entladungen. Kontaktierung des Streifens erfolgt durch Anlöten von Zuleitungen an den dafür vorgesehenen Lötkontakten. Beim Löten ist eine Lötdauer von maximal 2 Sek und eine Löttemperatur von maximal 350°C nicht zu überschreiten. Lassen Sie die Lötstellen vor weiterer Verarbeitung unbedingt komplett abkühlen! Beachten Sie bei Lötarbeiten die richtige Polung des LED Streifens (achten Sie auf die Beschriftung der Lötkontakte). Bei Einsatzbereichen mit erhöhtem Staubvorkommen oder hoher Luftfeuchtigkeit ist der LED Streifen durch Verbau in LED Alu Profile oder andere Gehäuse mit entsprechender IP Schutzart zu schützen. Schäden durch Korrosion aufgrund unsachgemäßer Montage können nicht anerkannt werden. Der Streifen kann an den vorgesehen Trennmarken durch vorsichtiges Durchschneiden der Leiterplatte getrennt werden. Die Montage des LED Streifen erfolgt mit Hilfe des auf der Rückseite angebrachten doppelseitigen Klebebands. Achten Sie dabei auf eine glatte, starre, fett- und partikelfreie Oberfläche.

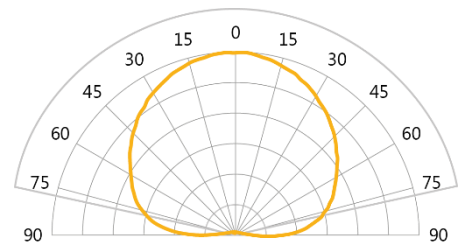

Spektrale Verteilung

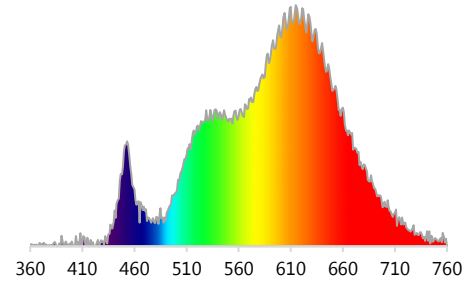

RGB Farbraum nach CIE 1931

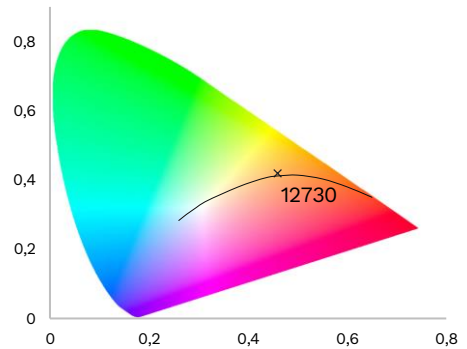

CRI Farbwiedergabe nach Farben

R1	92
R2	94
R3	94
R4	95
R5	91
R6	94
R7	92
R8	76
R9	42
R10	84
R11	97
R12	73
R13	93
R14	96
R15	83

LED Streifen leuchtend

