


Anschlussvarianten



Litzenanschluss (15cm, 1/2/3m)

Technische Daten

Artikelname	COB LED Streifen 24V weiß 10W/m warmweiß 2700K IP66
Artikelnummer	IP-12730
Helligkeit	1000 lm/m (+/-10%)
Leuchtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur	2700K (+/-100K)
CRI	90
Öffnungswinkel	160° (+/- 10°)
Betriebsspannung	24V DC
Leistung	10 W/m
Effizienz	100 lm/W (+/-10%)
Effizienzklasse	F
Lebensdauer	>40.000h
Dimmbar	ja
Am Stück betreibbar	500cm
Anzahl LEDs	480 Stk/m
IP Schutzart	IP66, per Silikonschlauch
Oberfläche Platine	weiß
Rückseite	ggf. doppelseitiges 3M Klebeband
Modullänge	5cm
Minimaler Biegeradius	3cm
Maße (L x B x H)	L x 10,5mm x 4mm

LDT / IES Dateien




Für unsere Lichtplaner und Architekten bieten wir für unsere LED Streifen IES und LDT Dateien an. Diese bilden die photometrischen Werte des LED Streifens pro Modul ab und können in Ihre Software für Lichtplanung wie bspw. DIALUX direkt eingebunden werden. Diese Daten stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sicherheitshinweise


Der LED-Streifen ist für den Betrieb im vollständig konfektionierten und unbeschädigten Zustand vorgesehen. Installation und Anschluss dürfen ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen. Vor sämtlichen Arbeiten ist die Stromversorgung zu trennen. Verwenden Sie nur ein zur Betriebsspannung und Leistungsaufnahme geeignetes LED-Netzteil und achten Sie auf die richtige Polarität.

Der LED-Streifen darf nicht aufgerollt, in der Verpackung oder bei unzureichender Wärmeabgabe betrieben werden. Er darf nicht geknickt, verdreht, gequetscht oder über den angegebenen Mindestbiegeradius hinaus gebogen werden. Die Schutzart IP66 gilt nur bei vollständig intakter Silikonummantelung sowie fachgerecht abgedichteten Enden, Kabelausgängen und Anschlussstellen. Beschädigungen oder kundenseitige Änderungen können zum Verlust der Schutzart führen.


Der LED-Streifen ist nicht für den Betrieb unter Wasser oder in dauerhaft stehendem Wasser geeignet. Eine Kürzung oder Neukonfektionierung samt Abdichtung sollte nur durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen. Anschließend müssen Silikonschlauch, Enden und Anschlüsse mit geeigneten Materialien wieder vollständig abgedichtet werden. Für Bereiche mit Chlor, Salzwasser oder speziellen Chemikalien sollte die konkrete Anwendung gesondert betrachtet werden.

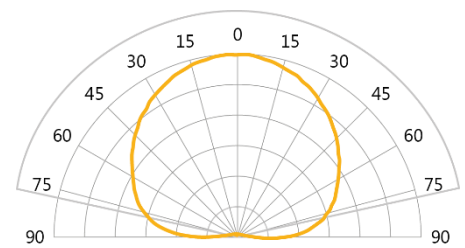

Spektrale Verteilung

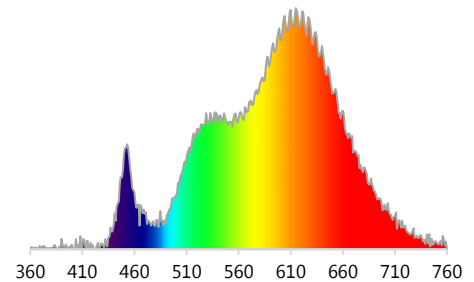

RGB Farbraum nach CIE 1931

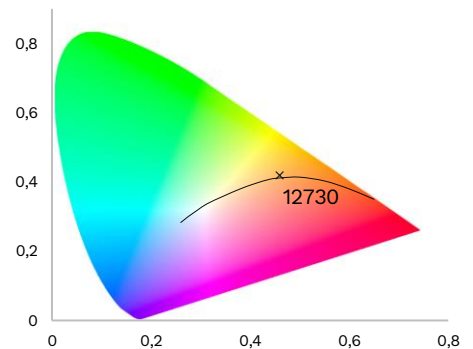

CRI Farbwiedergabe nach Farben

R1	92
R2	94
R3	94
R4	95
R5	91
R6	94
R7	92
R8	76
R9	42
R10	84
R11	97
R12	73
R13	93
R14	96
R15	83

LED Streifen leuchtend

